



PT OHTORI INDONESIA

Design & Manufacturing of Valves,
Wellhead & Christmas Tree, Flanges and Fitting


Overview

PT. OHTORI INDONESIA (OTV), a chain company of PT. PARADISE PERKASA Group, was established in 2011. We are specialized in valve's design, manufacturing, sales and services. Our commitment is to provide our customers with a complete solution in valve industry.

Our experiences in the engineering, design and manufacturing have given us a reputation for superior quality.

Our production range covers Gate, Globe, Check, Butterfly and Ball valve, flanges, Christmas Tree & Wellhead Equipment and a variety of special valves and products which are widely used in oil and gas, petrochemical, power plant, geothermal, shipbuilding, mining, water treatment and other industrial systems.

OTV is renowned for producing high quality products. We take great pride in our consistent quality product and persistence in the idea of "All for customer satisfaction". We sincerely hope and warmly welcome national new and old customer cooperate with us to create a brilliant future.

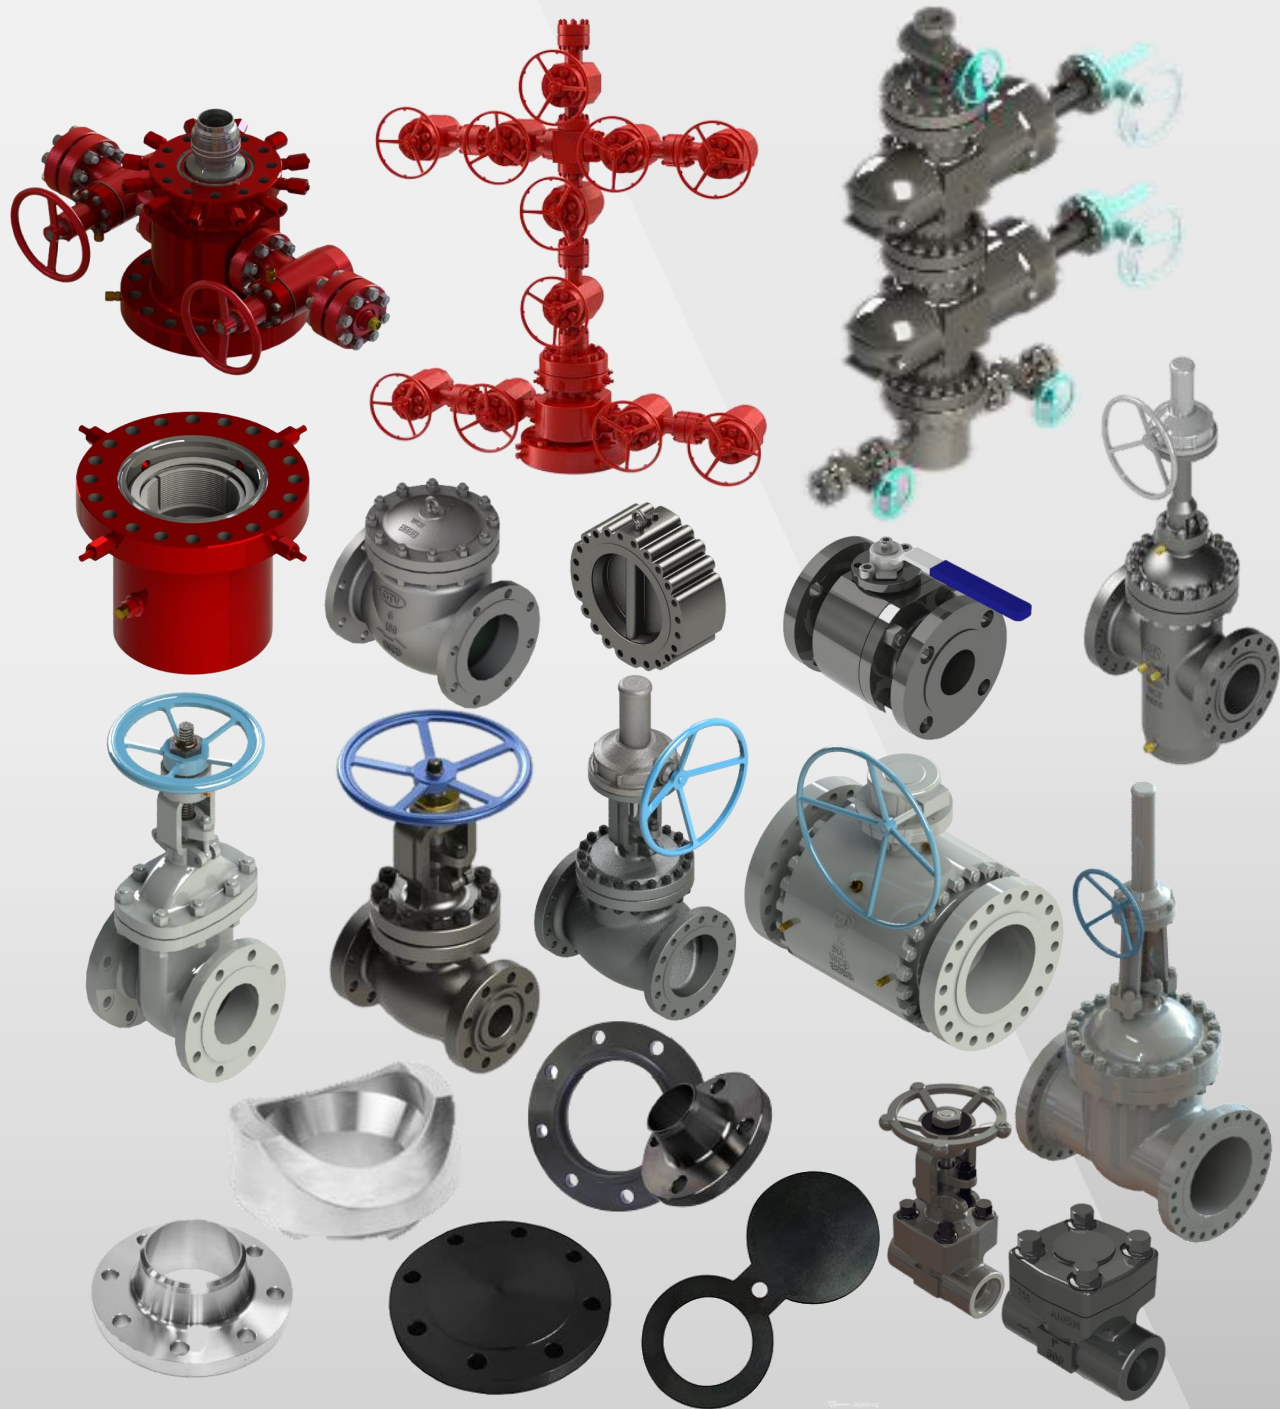



Factory

- ❑ Production Area : 5200 m²
- ❑ Location: JL. Eropa II, Block C3-3 KIEC, Cilegon - Banten
- ❑ Work Scope:
 - Design & Development
 - Manufacturing Process: Valves, Wellhead, Flanges & Fitting
 - Valves Installation & Testing
 - Valves Repair





QHSE MANAGEMENT SYSTEM



PT OHTORI INDONESIA





QHSE MANAGEMENT SYSTEM PT OHTORI INDONESIA



API Q1-3600




ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015

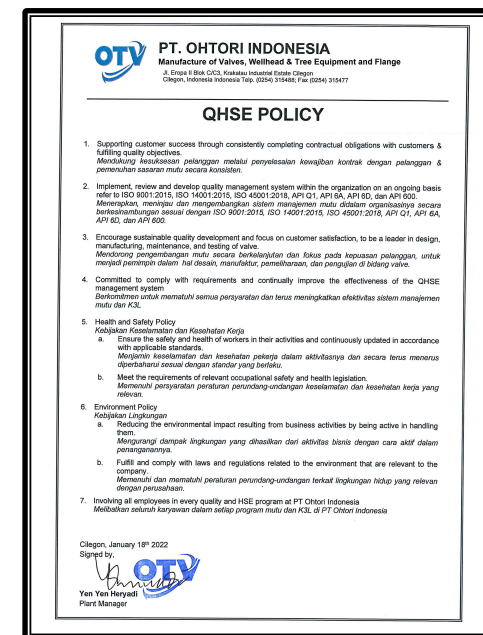

QHSE Policy

QHSE MANAGEMENT SYSTEM

PT OHTORI INDONESIA



MONOGRAM CERTIFICATE



API-6A Monogram



API-6D Monogram



API-600 Monogram



PRODUCTS



PT OHTORI INDONESIA



Product Range

Casting Valves

01

BOLTED BONNET OS&Y WEDGE GATES

Carbon & Stainless
Sizes: 1/2" - 24"
Class: 150 - 2500
Design: API 600



02

THRU CONDUIT GATES SLAB & EXPANDING

Carbon
Sizes: 2" - 32"
Class: 150 - 2500
Design: API 6D



03

BOLTED BONNET GLOBE VALVE

Carbon & Stainless
Sizes: 2" - 48"
Class: 150 - 2500
Design: API 623



04

BOLTED COVER FULL PORT SWING CHECKS


Carbon & Stainless
Sizes: 2" - 24"
Class: 150 - 2500
Design: API 6D



05

DUAL DISC CHECK WAFER & LUG


Carbon & Stainless
Sizes: 2" - 24"
Class: 150 - 2500
Design: API 6D

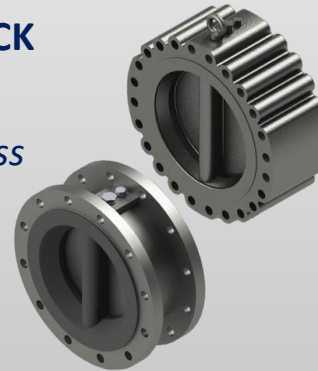

06

2-PIECES BODY FLOATING BALL VALVE

Carbon & Stainless
Sizes: 2" - 8"
Class: 150 - 300
Design: API 6D




Product Range

Forged Valves

01

2 & 3 PIECE TRUNNION MOUNTED BALL VALVE

Carbon & Stainless
Sizes: 1/2" - 24"
Class: 150 - 2500
Design: API 6D

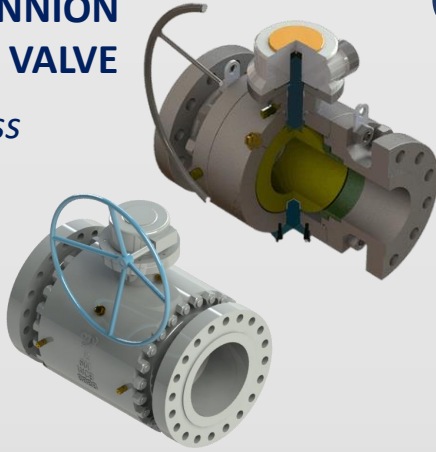

02

FORGED GATE VALVE

Carbon & Stainless
Sizes: 1/2" - 2"
Class: 800 - 2500
Design: API 602



03

FORGED LIFT CHECK VALVE

Carbon & Stainless
Sizes: 1/2" - 2"
Class: 150 - 2500
Design: API 602



04

FORGED GLOBE VALVE


Carbon & Stainless
Sizes: 1/2" - 2"
Class: 150 - 2500
Design: API 602



05

WAFER DUAL DISC CHECK VALVE


Carbon & Stainless
Sizes: 2" - 24"
Class: 150 - 2500
Design: API 6D



05

2-PIECE FLOATING BALL VALVE

Carbon & Stainless
Sizes: 2" - 8"
Class: 150 - 300
Design: API 6D



Product Range

Wellhead & X-Mas Tree

01

CASING HEAD SEC. A

Size: 7"-1/16 – 21-1/4"

PSL 1-2

PR 1-2

Rating: 3000# - 15000#

Malt. Class: AA, BB, CC, DD, EE

Temp. Rating: K, L, N, P, P, S, T, U, V, X, Y

Design: API 6A 21th Edition



02

CASING SPOOL SEC. B

Size: 7"-1/16 – 21-1/4"

PSL 1-2


PR 1-2

Rating: 3000# - 15000#

Malt. Class: AA, BB, CC, DD, EE

Temp. Rating: K, L, N, P, P, S, T, U, V, X, Y

Design: API 6A 21th Edition



03

TUBING HEAD SEC. C

Size: 7"-1/16 – 13-3/8"

PSL 1-2

PR 1-2

Rating: 3000# - 15000#

Malt. Class: AA, BB, CC, DD, EE

Temp. Rating: K, L, N, P, P, S, T, U, V, X, Y

Design: API 6A 21th Edition



04

X-MAS TREE Sec. D

SINGLE & DUAL COMPLETION

Size: 2-1/16" – 24"

PSL 1-2

PR 1-2

Rating: 3000# - 15000#

Malt. Class: AA, BB, CC, DD, EE

Temp. Rating: K, L, N, P, P, S, T, U, V, X, Y

Design: API 6A 21th Edition



05

CASING & TUBING HANGER ACCESSORIES

Size: 2-7/8" – 21-1/4"

PSL 1-2




PR 1-2

Rating: 3000# - 15000#

Malt. Class: AA, BB, CC, DD, EE

Temp. Rating: K, L, N, P, P, S, T, U, V, X, Y

Design: API 6A 21th Edition






PRODUCTION FLOW



PT OHTORI INDONESIA



Production Flow

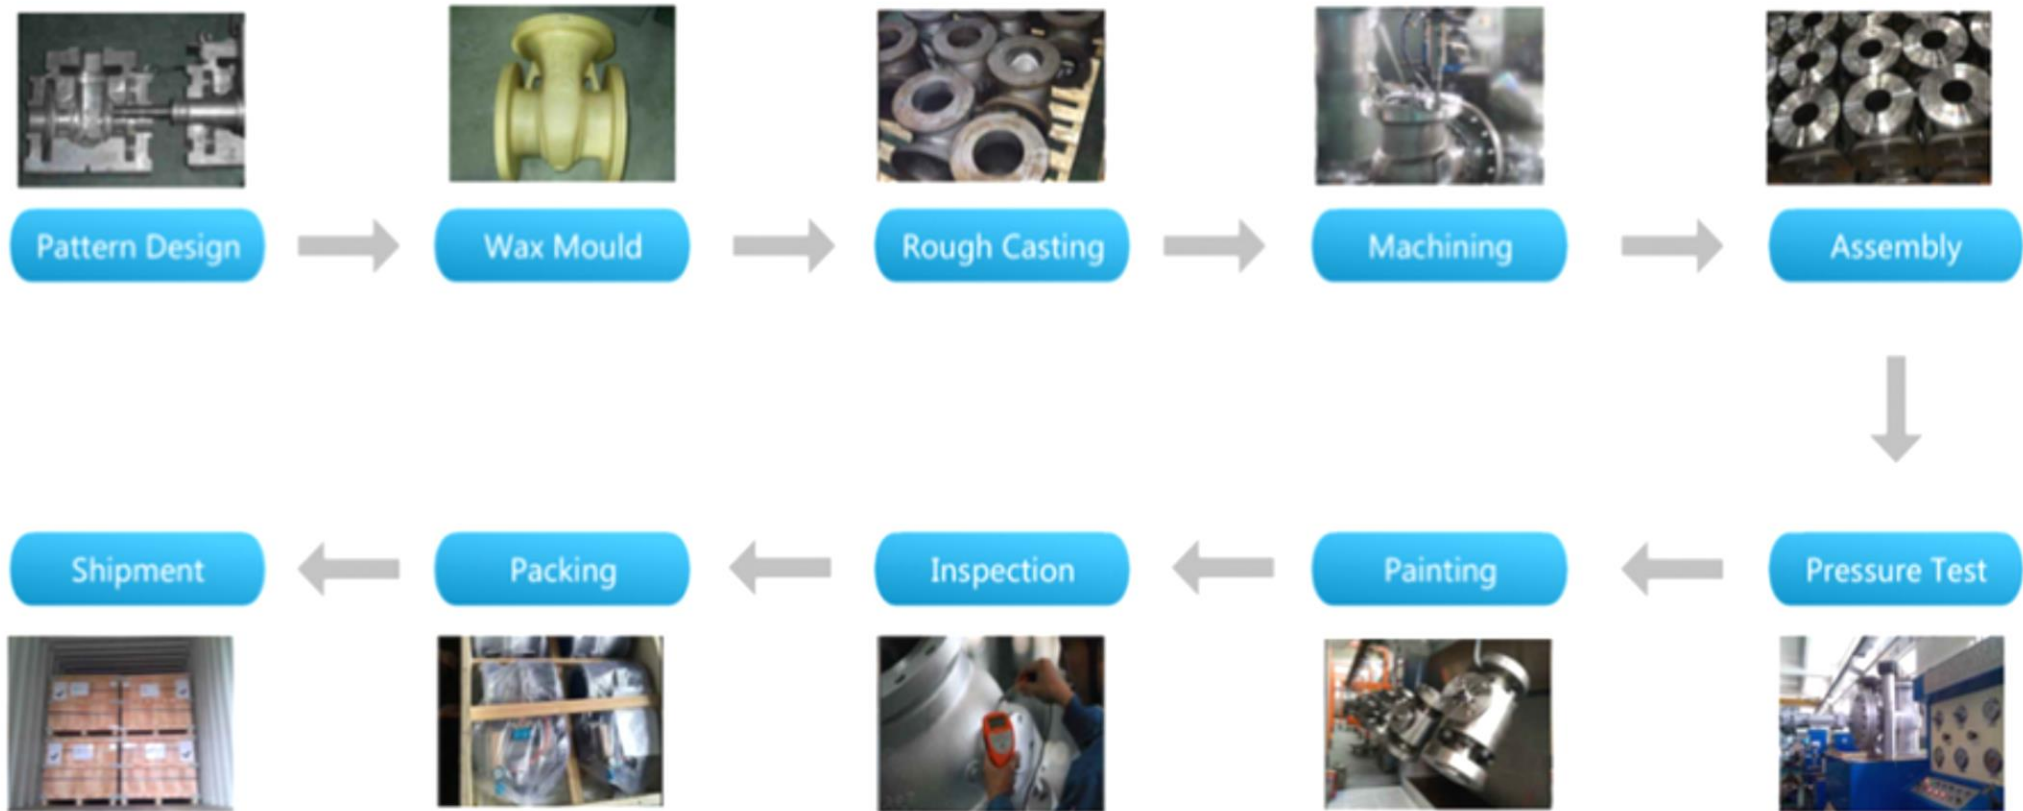

Production Flow






PRODUCTION CAPACITY



PT OHTORI INDONESIA



Production Capacity

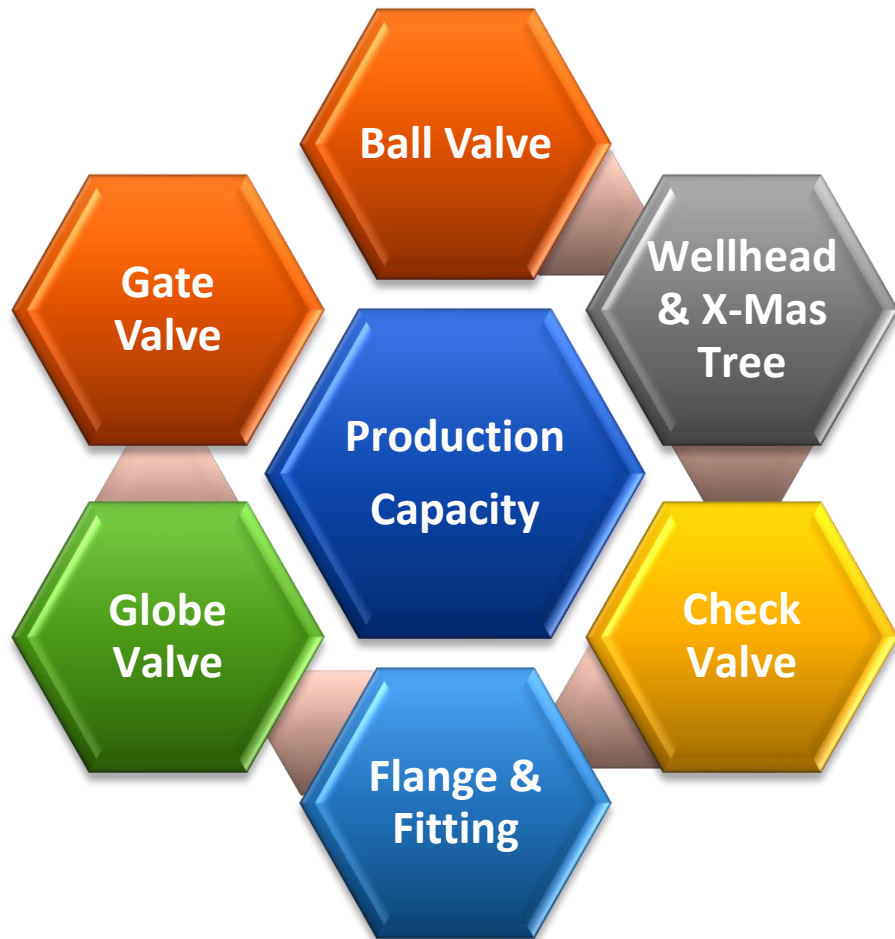

- 1 Ball Valve: ± 5700 pcs/year
- 2 Gate Valve: ± 5200 pcs/year
- 3 Check Valve: ± 6000 pcs/year
- 4 Globe Valve: ± 4800 pcs/year
- 5 Wellhead & X-Mas Tree: ± 220 pcs/year
- 6 Flange & Fittings: ± 25000 pcs/year



PRODUCT SPECIFICATION





PT OHTORI INDONESIA



01

Casting Gate Valves API 600

- ❑ Design : API 6D, API 600, ASME B16.34
- ❑ Testing : API 6D, API 598
- ❑ End Connection : ASME B16.5
- ❑ Face to Face : ASME B16.10
- ❑ Size Range : 1/2" – 24" (>24" upon request)
- ❑ Class/Rating : 150# - 900# (>900# upon request)
- ❑ Material : Carbon Steel & Stainless Steel
- ❑ Seats : Metal to Metal (TR01~ TR12)
- ❑ Firesafe Design : Certified Firesafe Test API 6FA

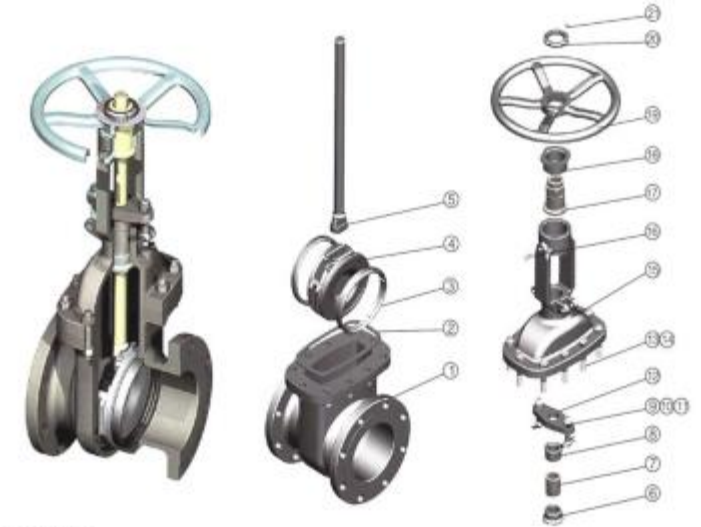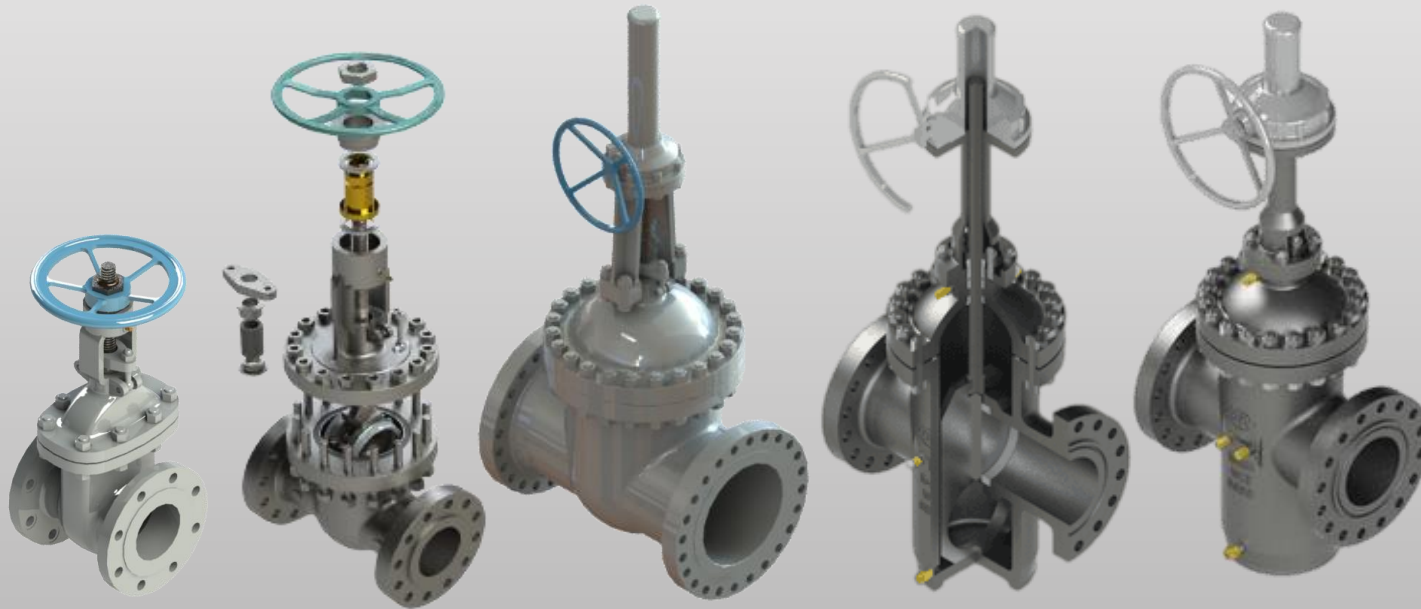

Main Parts & Material List

Parts No.	Parts Name	Materials				
		WCB/Trim 1	WCB/Trim 5	WCB/Trim 8	CF8/304	CF8M/316
1	Body	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
2	Gasket	Soft Iron + Graphite or 304 + Graphite			304 + Graphite	316 + Graphite
3	Seat Ring	A105 + 13Cr	A105 + STL	A105 + STL	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
4	Gate	ASTM A216 WCB + 13Cr	ASTM A216 WCB + STL	ASTM A216 WCB + 13Cr	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
5	Stem	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F304	ASTM A182 F316
6	Backseat Bushing	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
7	Packing	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite
8	Gland	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F304	ASTM A182 F316
9	Gland Eyebolt	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8	ASTM A193 B8M
10	Eyebolt Nut	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 B	ASTM A194 8M
11	Eyebolt Pin	ASTM A36	ASTM A36	ASTM A36	304SS	316SS
12	Gland Flange	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
13	Bonnet Bolt	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8	ASTM A193 B8M
14	Bonnet Nut	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 B	ASTM A194 8M
15	Bonnet	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
16	Zerk	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel
17	Stem Nut	ASTM A439 D2	ASTM A439 D2	ASTM A439 D2	ASTM A439 D2	ASTM A439 D2
18	Yoke Sleeve Nut	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel
19	Hand Wheel	Ductile Iron	Ductile Iron	Ductile Iron	Ductile Iron	Ductile Iron
20	Hand Wheel Nut	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel
21	Set Socket	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7



PT Ohtori Indonesia

Design and Manufacture of Valves, Wellhead &
Christmas Tree for the Oil & Gas Industry

03

Casting Globe Valves

- ☐ Design : API 623, BS 1873
- ☐ Testing : API 598
- ☐ End Connection : ASME B16.5
- ☐ Face to Face : ASME B16.10
- ☐ Size Range : 2" – 24" (>24" upon request)
- ☐ Class/Rating : 150# - 2500#
- ☐ Material : Carbon Steel & Stainless Steel
- ☐ Seats : Metal to Metal (TR01~ TR12)
- ☐ Firesafe Design : Certified Firesafe Test API 6FA

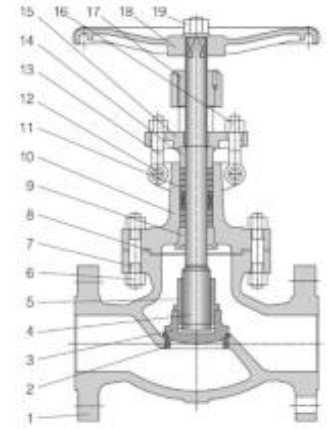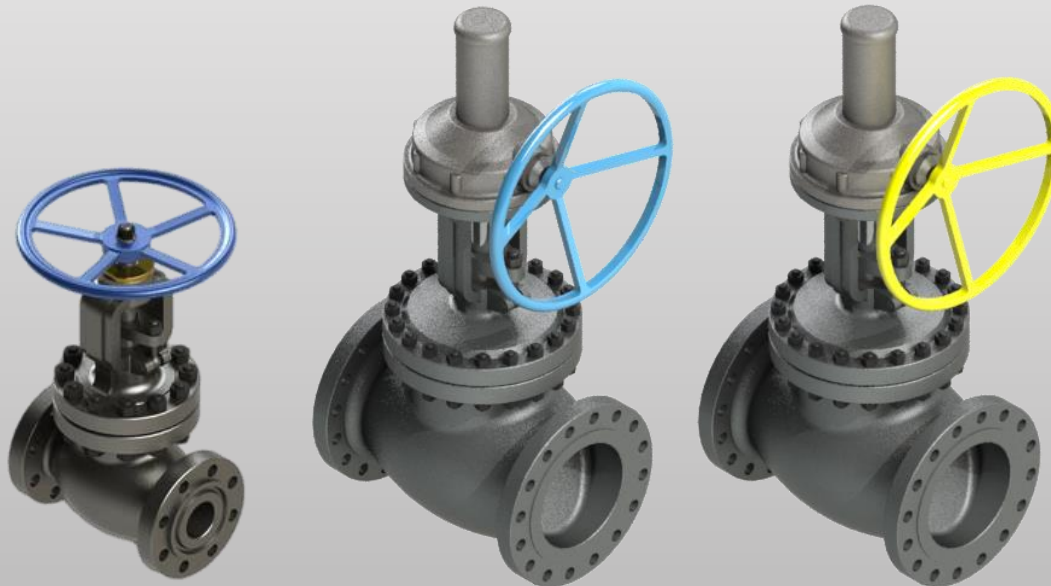

Standards

Design and Manufacture: BS1873, ASME B16.34
 Inspection and Test: API 598
 End flange dimension: ASME B16.5
 BW end dimension: ASME B16.25

Socket-weld dimension: ASME B16.11
 Face to face: ASME B16.10
 Pressure-temperature ratings: ASME B16.34

Main Parts & Material List

Parts No.	Parts Name	Materials				
		WCB/Trim 1	WCB/Trim 5	WCB/Trim 8	CF8/304	CF8M/316
1	Body	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
2	Seat Ring	A105 + 13Cr	A105 + STL	A105 + STL	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
3	Disc	ASTM A216 WCB + 13Cr	ASTM A216 WCB + STL	ASTM A216 WCB + 13Cr	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
4	Stem	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F304	ASTM A182 F316
5	Disc Nut	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
6	Nut	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 8	ASTM A194 8M
7	Bolt	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8	ASTM A193 B8M
8	Gasket	304+Graphite	304+Graphite	304+Graphite	304+Graphite	316+Graphite
9	Backseat Bushing	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
10	Bonnet	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
11	Packing	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite
12	Eyebolt Pin	ASTM A36	ASTM A36	ASTM A36	304SS	316SS
13	Grand Eyebolt	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8	ASTM A193 B8M
14	Gland	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F304	ASTM A182 F316
15	Gland Flange	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
16	Nut	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 8	ASTM A194 8M
17	Stem Nut	ASTM A439 D2	ASTM A439 D2	ASTM A439 D2	ASTM A439 D2	ASTM A439 D2
18	Hand Wheel	Ductile Iron	Ductile Iron	Ductile Iron	Ductile Iron	Ductile Iron
19	Hand Wheel Nut	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel	Carbon Steel

❖ *Gate & Globe Valves...*

The available “custom-made” valves for specific applications include:



- ☐ Actuation/MOV
- ☐ Welded Bonnet
- ☐ All types of end connections: BW, SW, NPT and Flanges
- ☐ Extended Body and/or Stem
- ☐ Tightness performed with bellows sealed

All relevant specific applications can be studied, developed and completed according to specification sheets and end-users' requirements.

04

Check Valves

- ❑ Design : API 6D, API 594, BS 1868
- ❑ Testing : API 6D, API 598
- ❑ End Connection : ASME B16.5
- ❑ Face to Face : ASME B16.10
- ❑ Size Range : 2" – 24"
- ❑ Class/Rating : 150# - 2500#
- ❑ Material : Carbon Steel & Stainless Steel
- ❑ Seats : Metal to Metal (TR01~ TR12)
- ❑ Firesafe Design : Certified Firesafe Test API 6FD

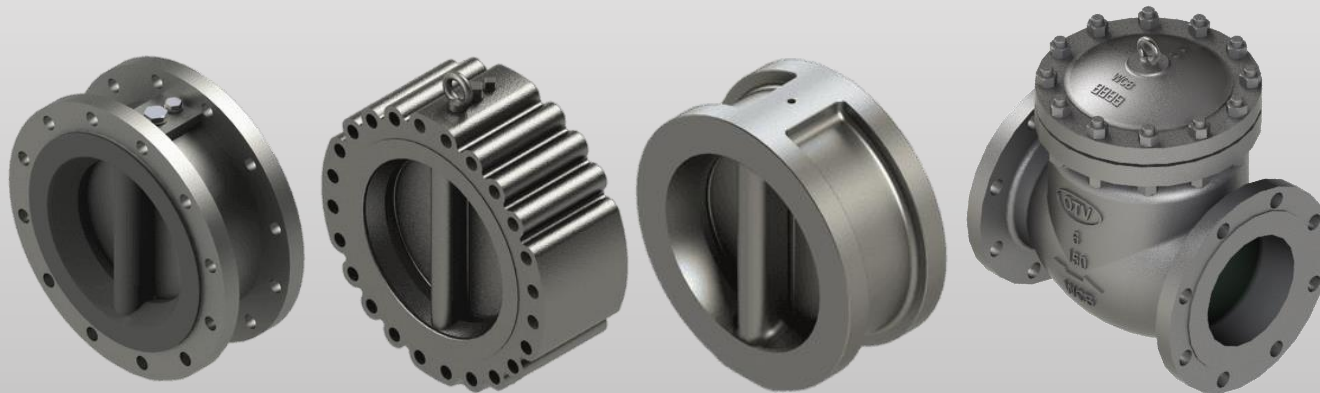

Standards

Design and Manufacture: BS1868, API 6D
 Inspection and Test: API 598, API 6D
 End flange dimension: ASME B16.5, ASME B16.47 A, MSS SP-44; ASME B16.47 B, API 605
 BW end dimension: ASME B16.25
 Face to face and end to end: ASME B16.10
 Pressure-temperature ratings: ASME B16.34

Parts and Material List

Parts No.	Parts Name	Materials				
		WCB/Trim 1	WCB/Trim 5	WCB/Trim 8	CF8/304	CF8M/316
1	Body	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
2	Seat ring	A105 + 13Cr	A105 + STL	A105 + STL	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
3	Disc	ASTMA216WCB + 13Cr	ASTMA216WCB + STL	ASTMA216WCB + 13Cr	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
4	Arm	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
5	Nut	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 8	ASTM A194 8M
6	Arm pin	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F6a	ASTM A182 F304	ASTM A182 F316
7	Yoke	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
8	Bonnet nut	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 8	ASTM A194 8M
9	Bonnet bolt	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8	ASTM A193 B8M
10	Bolt	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8	ASTM A193 B8M
11	Gasket	304 sheet + Graphite	304 sheet + Graphite	304 sheet + Graphite	304 + Graphite	316 + Graphite
12	Bonnet	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
13	Eye bolt	ASTM A181	ASTM A181	ASTM A181	ASTM A181	ASTM A181


PT Ohtori Indonesia

Design and Manufacture of Valves, Wellhead &
 Christmas Tree for the Oil & Gas Industry

05

Ball Valves

- ❑ Design : API 6D, BS 5351
- ❑ Testing : API 6D
- ❑ End Connection : ASME B16.5
- ❑ Face to Face : ASME B16.10
- ❑ Size Range : 1/2" – 24" (>24" upon request)
- ❑ Class/Rating : 150# - 2500#
- ❑ Material : Carbon Steel & Stainless Steel
- ❑ Seats Design : Metal Seated & Soft Seat
(PTFE, RPTFE, Devlon, Nylon, Peek)
- ❑ Firesafe Design : Certified Firesafe Test API 607

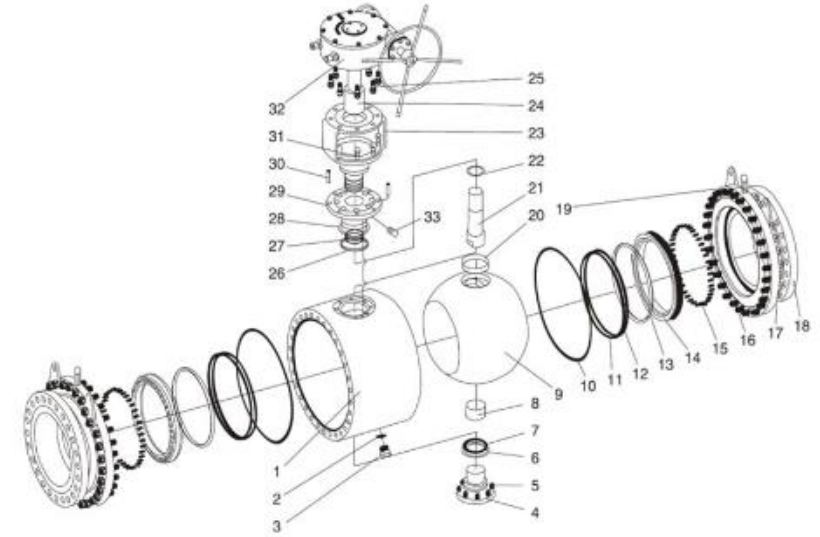

The Material of Main Parts

No.	Parts Name	Material		
		Carbon Steel	SS	Low Temperature Steel
1	Body	ASTM A105	A182 F304	A350 LF2
2	Gasket	Flexible Graphite+SS		
3	Drain Valve	A29 1025	A182 F304	SS
4	Bottom Cover	ASTM A105	A182 F304	A350 LF2
5	Stud	A193 B7	A193 B8	A320 L7
6	Gasket	Flexible Graphite+SS		
7	O Ring	VITON		
8	Bottom Bush Bearing	PTFE+CS	PTFE+SS	PTFE+SS
9	Ball	ASTM A105+ENP	A182 F304	A182 F304
10	Middle Flange Gasket	Flexible Graphite+SS		
11	O Ring	VITON		
12	Fire Safe Ring	Flexible Graphite		
13	Sealing Ring	PTFE, NYLON, PEEK, RPTFE		
14	Seat	ASTM A105+ENP	A182 F304	A182 F304
15	Spring	INCONEL X-750		
16	Stud	A193 B7	A193 B8	A320 L7
17	Nut	A194 2H	A194 8	A194 7
18	Bonnet	ASTM A105	A182 F304	A350 LF2
19	Sealant Injection Valve	A29 1025	SS	SS
20	Top Bush Bearing	PTFE+CS	PTFE+SS	PTFE+SS
21	Stern	A182 F6a	A182 F304	A182 F304
22	Flat Bush Bearing	PTFE+CS	PTFE+SS	PTFE+SS
23	Yoke	A216 WCB		
24	Connecting Ring	ANSI 1025		
25	Stud	A193 B7		
26	O Ring	VITON		
27	O Ring	VITON		
28	Gasket	Flexible Graphite+SS		
29	Cover	ASTM A105	A182 F304	A350 LF2
30	Locating Pin	A182 F6a		
31	Stud	A193 B7		
32	Worm Gear	-		
33	Sealant Injection Valve	A29 1025	SS	SS

Notes: 1. Use different materials for the seal ring upon the temperature and pressure of the industrial and mineral media.
2. As of the materials, in addition to those listed in the table, others can be used upon the users' requirement.

❖ ***Ball Valves...***

Our engineering department is able to work with you on all your other specific requirements or to combine these options to meet your most demanding specifications.


Specific Options:

- ☐ Double Piston Effect
- ☐ Double Block & Bleed
- ☐ Actuated Valve
- ☐ Welded or Bolted Body
- ☐ Metal to Metal or Soft Seated
- ☐ All types of end connections: BW, SW, NPT and Flanges

Wellhead & Christmas Tree

01 X-Mas Tree









☐ Design	: API 6A Ed. 21
☐ Testing	: API 6A
☐ Size Range	: 2 1/16" – 7 1/16"
☐ Class/Rating	: 3000# - 15000#
☐ PSL	: 1 – 2
☐ Material Grade	: AA, BB, DD, EE
☐ Temp. Rating	: K, L, N, P, S, T, U, V, X, Y

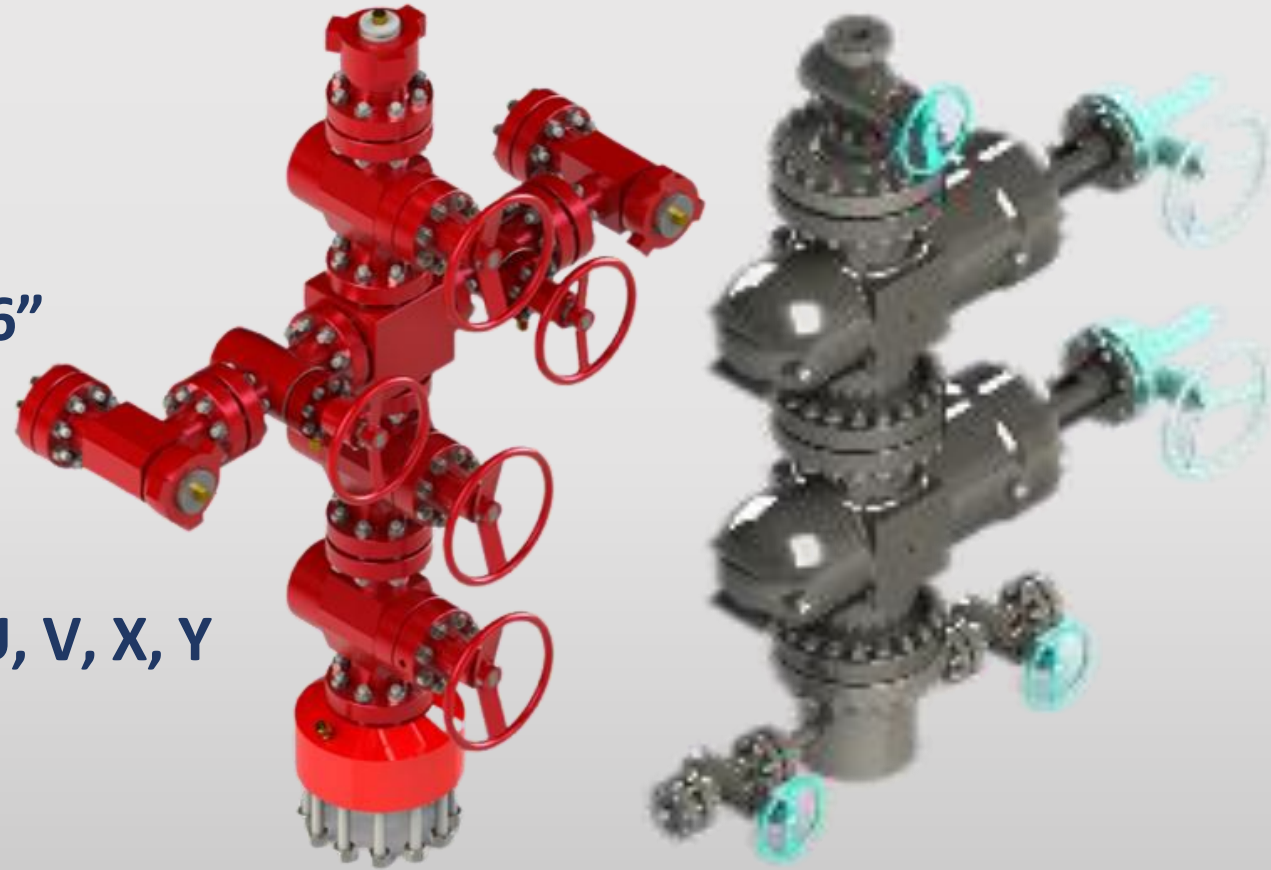

Wellhead & Christmas Tree

02 Wellhead & Accessories

- ❑ Design : API 6A Ed. 21
- ❑ Testing : API 6A
- ❑ Size Range : 7 1/16" – 21 1/4"
- ❑ Class/Rating : 3000# - 15000#
- ❑ PSL : 1 – 2
- ❑ Material Grade : AA, BB, DD, EE
- ❑ Temp. Rating : K, L, N, P, S, T, U, V, X, Y

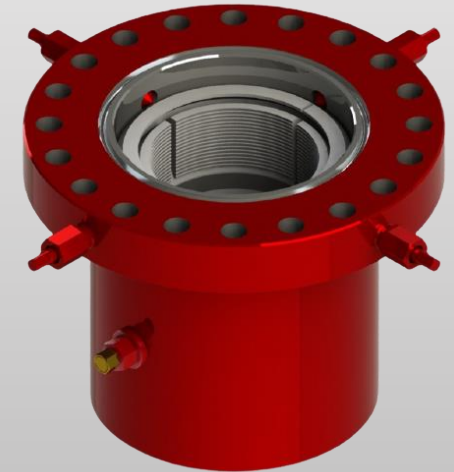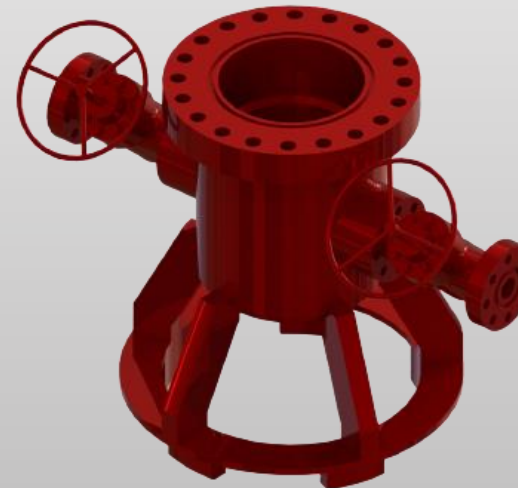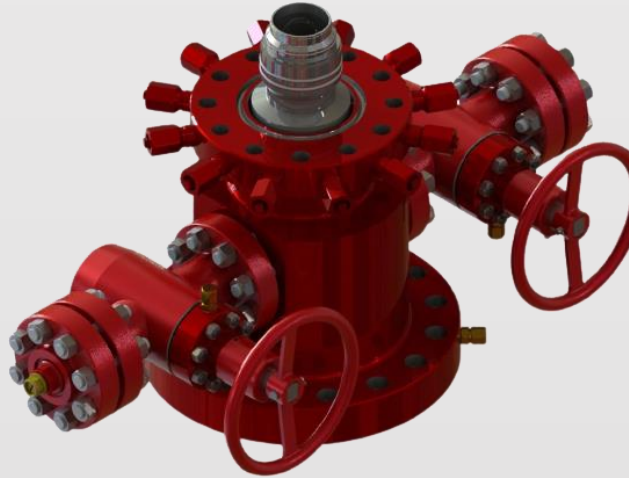



FACILITIES



PT OHTORI INDONESIA



FACILITIES

PT OHTORI INDONESIA




☐ PRODUCTION FACILITY



***Horizontal Lathe Machine
Range OD 2" – 16"***



***CNC Horizontal Boring Machine
Range 2" – 30"***

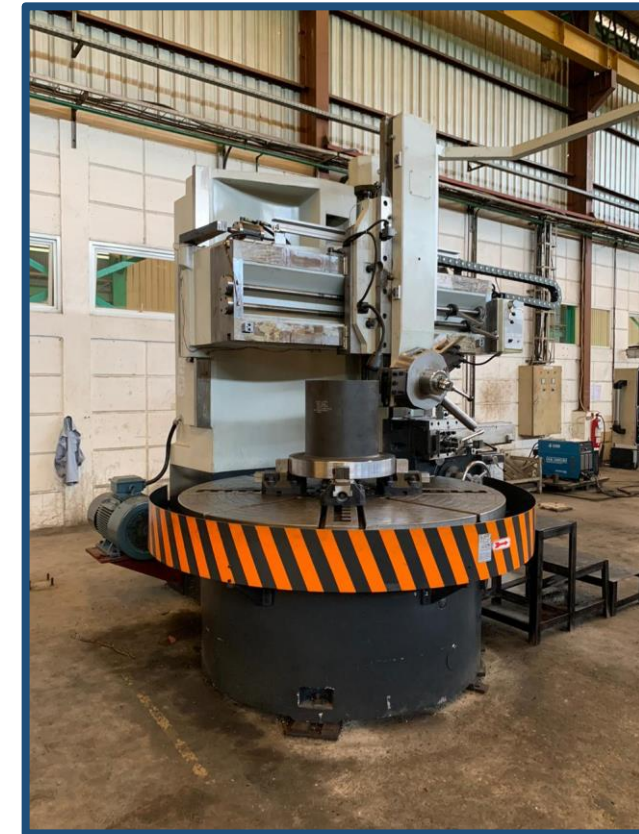

***Vertical Lathe Machine
Range 2" – 32"***

FACILITIES

PT OHTORI INDONESIA



□ PRODUCTION FACILITY



CNC Vertical Lathe
Range 3" – 24"

FACILITIES PT OHTORI INDONESIA



☐ PRODUCTION FACILITY




Automatic Welding Machine (GTAW)



CNC 2 Head Machine



CNC 3 Head Machine

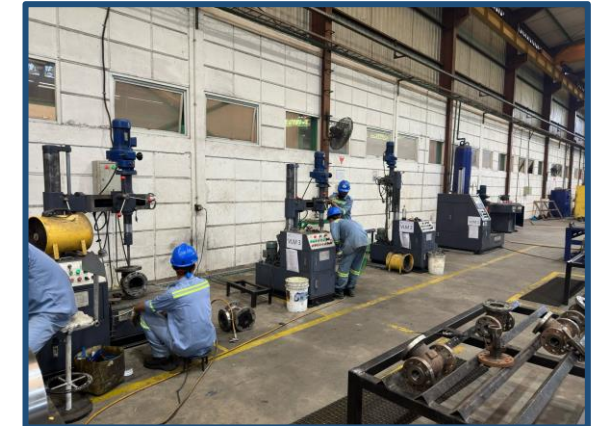

Lapping Machine



Pressure Test Machine

FACILITIES

PT OHTORI INDONESIA



□ PRODUCTION FACILITY



***Multi Spindle Drilling Machine
Range 1" – 6"***



***Multi Spindle Drilling Machine
Range 3" – 12"***



***Radial Drilling Machine
Max. Drill Ø50 mm***

FACILITIES

PT OHTORI INDONESIA



PRODUCTION FACILITY



***Pressure Test Machine
Range 2" – 8"***



***Pressure Test Machine
Range 3" – 12"***



***Pressure Test Machine
Range 12" – 24"***

FACILITIES

PT OHTORI INDONESIA



PRODUCTION FACILITY



Lapping Machine
Range 2" – 20"



Lapping Machine
Range 8" – 26"



Lapping Machine
Range 2 1/2" – 14"



Marking Machine



Welding Machine
SMAW & GTAW



1. Welding Machine 2. Welding Rotary Table 3. Lapping Machine-1



1. Lapping Machine-2
2. CNC-1
3. Lapping Machine-1



Gauge Room



Pressure Calibrator



Dimension Calibrator



Hardness Test



PMI Equipment



Thickness Test



Portable Tools for
lapping Process

FACILITIES PT OHTORI INDONESIA



QC FACILITY




Tensile Test Machine




Hardness Test Machine



Impact Test Machine

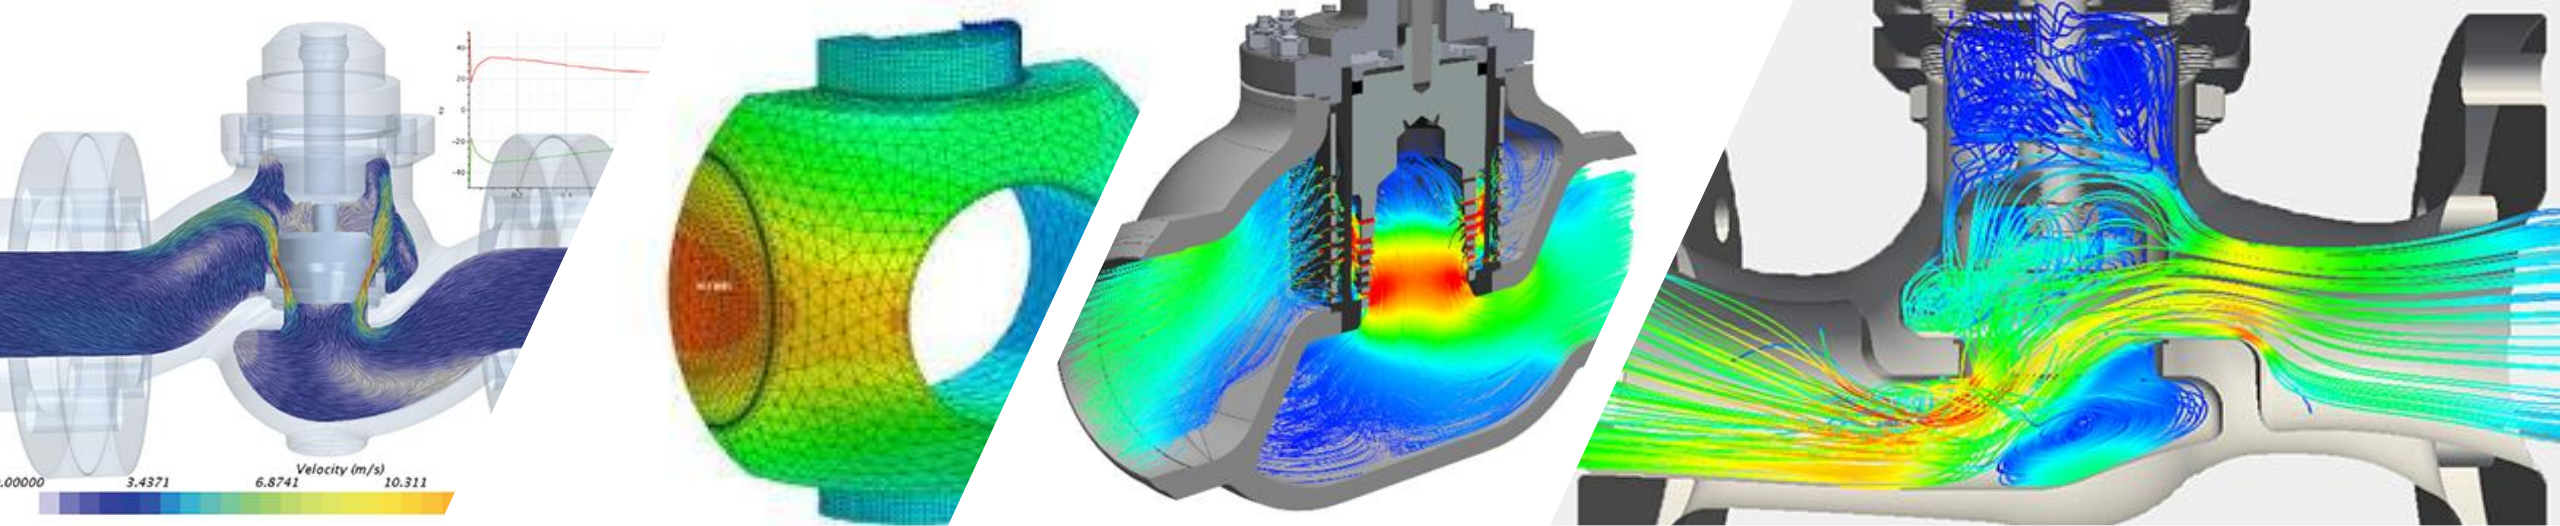

R & D ENGINEERING
PT OHTORI INDONESIA

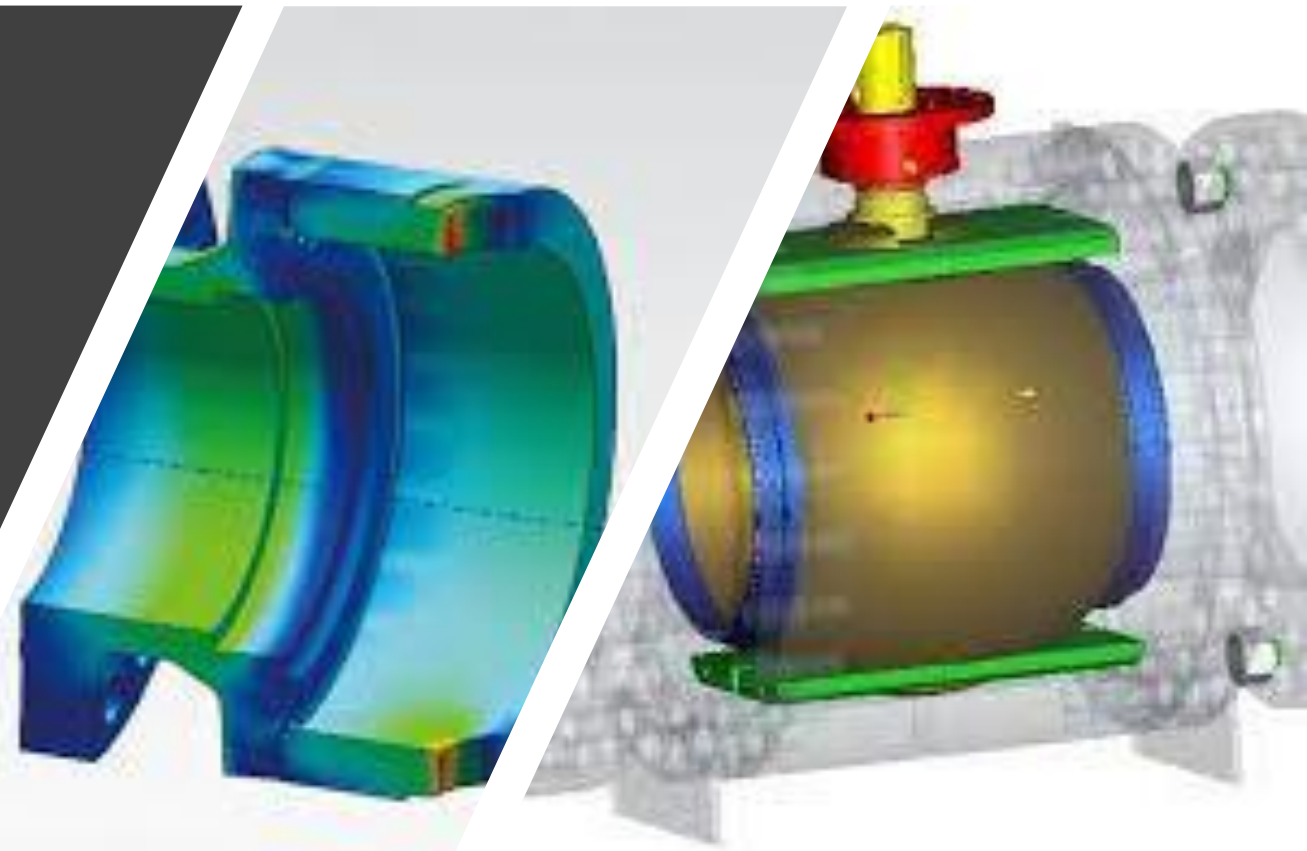

Engineering Design for Valves

Our Engineering uses the 3D design software **SOLIDWORKS®**. It is also equipped with the software **ANSYS** finite element calculation to match the different theoretical simulations required by Customers (fatigue, etc..)

❖ Engineering Skill

☐ FEA:




- Ansys
- SOLIDWORKS®

☐ CAD:

- Autodesk AutoCAD®
- SOLIDWORKS®

☐ CAM:

- Mastercam®

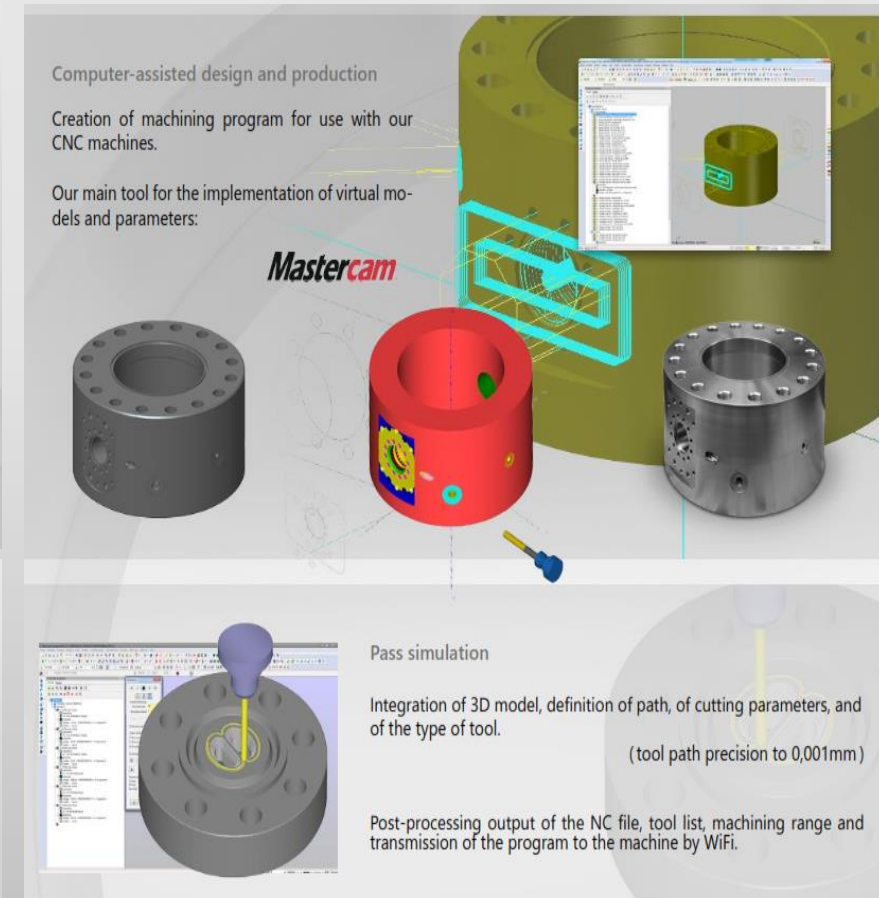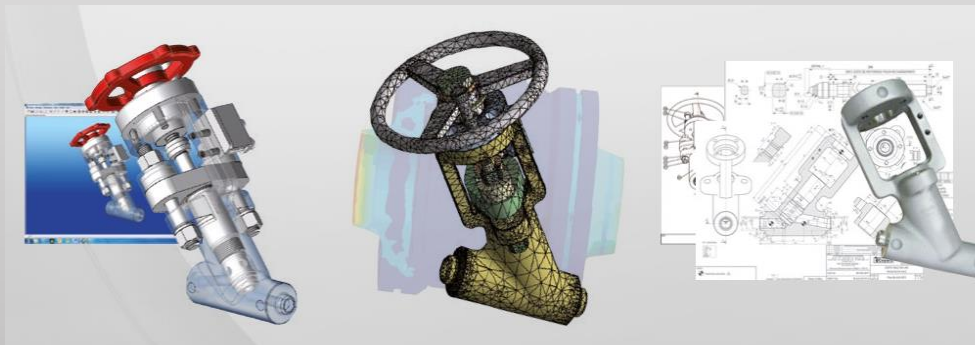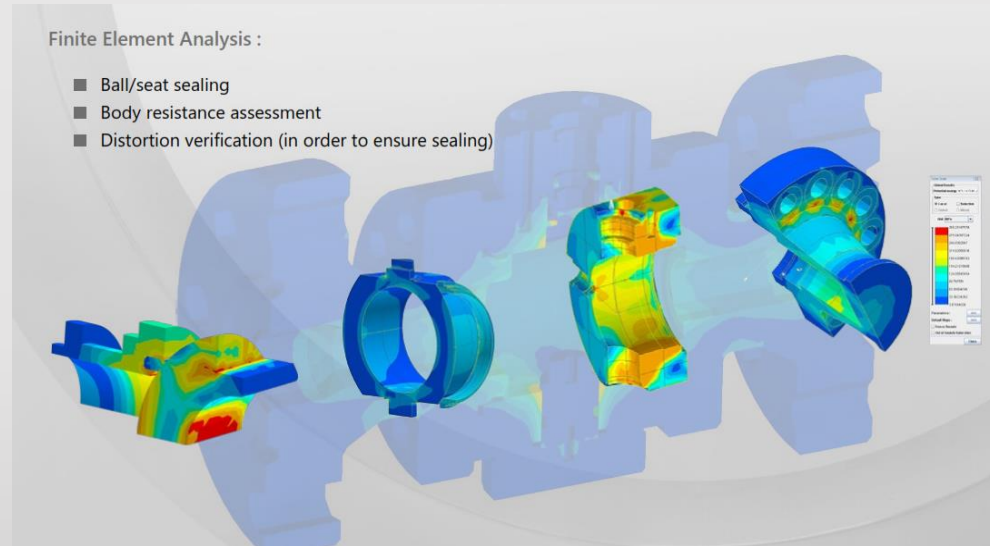

**VALVES REPAIR
(WORKSHOP & FIELD SERVICES)
PT OHTORI INDONESIA**



Method & Experience Valve Repair

Experiences

- ☐ Oil & Gas Company
- ☐ Geothermal Company
- ☐ Petrochemical Company
- ☐ Power Plant
- ☐ General Industries

Various Valve Type

- ☐ Gate Valve
- ☐ Ball Valve
- ☐ Globe Valve
- ☐ Swing Check Valve





TKDN CERTIFICATE



PT OHTORI INDONESIA



TKDN & SKUP CERTIFICATE PT OHTORI INDONESIA



TKDN

SKUP.B.2.20

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG MIGAS
No. B-5071.1/MG.03/03MB/2021

Memperhatikan surat permohonan PT. Ohtori Indonesia, Nomor : 169/OIL/gf/2021 tanggal 19 April 2021 dan SKUP Migas Nomor B-534/MG.03/03MB/2021 tanggal 31 Maret 2021, serta berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2018 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
3. Hasil penelitian dan penilaian kemampuan usaha penunjang Migas meliputi aspek legal (status usaha dan finansial), teknis (kemampuan produksi dan sistem manajemen), jaringan pemasaran dan layanan purna jual.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Dengan ini memberikan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas kepada :

Nama Perusahaan : PT. OHTORI INDONESIA
Alamat : Di Paradise Building, Suite 501, Jl. Raya Perancis No.178, Kel. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang
Penanggung Jawab : Grace Leo (Direktur)

sebagai industri penunjang migas yang telah mampu memproduksi barang dalam negeri :

Hasil Produksi : Valve, Flange, Fitting, Wellhead & Christmas Tree, Wellhead & Christmas Tree Accessories (data resume dan spesifikasi terlampir)

Rating Perusahaan : ☆☆☆

Dengan ketentuan dan catatan sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib memenuhi spesifikasi teknis, standar dan TKDN sebagaimana tercantum dalam lampiran SKUP Migas ini.
2. Perusahaan wajib meningkatkan capaian TKDN barang hasil produksinya.
3. Perusahaan wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali dan setiap kali ada perubahan data dan informasi dalam SKUP Migas ini kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi melalui pemeriksaan lapangan secara berkala terhadap Perusahaan/Pencapaian SKUP Migas.
5. Apabila dalam melaksanakan usaha terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan memberikan sanksi sampai dengan pencabutan SKUP Migas.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
rekrut Pembinaan Program Migas

Almuddin Baso
NIP.196705191987021001

SKUP MIGAS

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Gate Valve
Tipe	: Casting
Spesifikasi	: 1/2" - 24 inch ANSI Class #150 - #300 Carbon Steel Casting (Casting Subcontract)
Kode HS	: 84818067
Merk	: -
Nilai TKDN	: 46,02%
Terbilang	: Empat puluh enam koma nol dua persen
Standart Produk	: API 600
Sertifikat Produk	: 600-0203
No. Laporan	: LPA-731/PK-2559/PTKDNKOM-INFRA/XII/19

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Ohtori Indonesia
Alamat : Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cileugli, Cilegon, Banten
NPWP : 03.048.469.5-418.000
Bidang Usaha : Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI 28130)
No. Tanda Sah : 196/SJ-IND.8/TKDN/3/2020

Jakarta, 3 Maret 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

R. Hendro Martono

GATE VALVE
Size 1/2" - 24",
Class 150# - 300#

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Katup / Valve
Tipe	: Gate Valve Carbon Steel Casting
Spesifikasi	: Size 1/2" and 24" Class #600
Kode HS	: 84818067
Merk	: -
Nilai TKDN	: 36,62%
Terbilang	: Tiga puluh enam koma enam dua persen
Standart Produk	: API 600
Sertifikat Produk	: 6D-1903, American Petroleum Institute
No. Laporan	: PTKDN - 16 - 2100121

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Ohtori Indonesia
Alamat : Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cileugli, Cilegon, Banten
NPWP : 03.048.469.5-418.000
Bidang Usaha : Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI 28130)
No. Tanda Sah : 366/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Jakarta, 10 Maret 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Faby Setyo Hariyono

GATE VALVE
Size 1/2" - 24",
Class 600#

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Ball Valve
Tipe	: Casting
Spesifikasi	: 1/2" - 12 inch ANSI Class #150 - #600; Carbon Steel Casting (Casting Subcontract)
Kode HS	: 84818067
Merk	: -
Nilai TKDN	: 41,99%
Terbilang	: Empat puluh satu koma sembilan sembilan persen
Standart Produk	: API 600
Sertifikat Produk	: 6D-1903
No. Laporan	: LPA-730/PK-2559/PTKDNKOM-INFRA/XII/19

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Ohtori Indonesia
Alamat : Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cileugli, Cilegon, Banten
NPWP : 03.048.469.5-418.000
Bidang Usaha : Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI 28130)
No. Tanda Sah : 197/SJ-IND.8/TKDN/3/2020

Jakarta, 3 Maret 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

R. Hendro Martono

BALL VALVE
Size 1/2" - 12",
Class 150# - 600#

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Katup / Valve
Tipe	: Ball Valve
Spesifikasi	: Size 1/2" - 16" ANSI Class #150 - #600; Forging
Kode HS	: 84818067
Merk	: -
Nilai TKDN	: 40,05%
Terbilang	: Empat puluh koma nol lima persen
Standart Produk	: API 600
Sertifikat Produk	: 6D - 1903
No. Laporan	: LPA-2658/PK-2779/PTKDNKOM-INFRA/XII/21

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Ohtori Indonesia
Alamat : Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cileugli, Cilegon, Banten
NPWP : 03.048.469.5-418.000
Bidang Usaha : Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI 28130)
No. Tanda Sah : 4031/SJ-IND.8/TKDN/6/2021

Jakarta, 30 Juni 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Najla Kumalasari

BALL VALVE
Size 1/2" - 16",
Class 150# - 600#

TKDN CERTIFICATE PT OHTORI INDONESIA



TKDN

**Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA**

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Katup / Valve
Tipe	: Globe Valve Carbon Steel Casting
Spesifikasi	: Size 2" s/d 24" Class #150 - #600
Kode HS	: 84818067
Mark	: -
Nilai TKDN	: 29,18%
Terbilang	: Dua puluh sembilan koma satu delapan persen
Standard Produk	: -
Sertifikat Produk	: -
No. Laporan	: PTKDN - 16 - 2100118

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Ohtori Indonesia
Alamat	: Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cilangkil, Cilegon, Banten
NPWP	: 03.048.469.5-418.000
Jenis Industri	: Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI: 28130)
No. Tanda Sah	: 36/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Jakarta, 10 Maret 2021

Pt. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Fely Setyo Hariyono

 #17202

GLOBE VALVE
Size 2" – 24"
Class 150# - 600#

**Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA**

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Katup / Valve
Tipe	: Check Valve Carbon Steel Casting
Spesifikasi	: Size 2" s/d 24" Class #150 - #600
Kode HS	: 84818067
Mark	: -
Nilai TKDN	: 42,56%
Terbilang	: Empat puluh dua koma lima enam persen
Standard Produk	: API-6D
Sertifikat Produk	: 6D-1803, American Petroleum Institute
No. Laporan	: PTKDN - 16 - 2100122

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Ohtori Indonesia
Alamat	: Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cilangkil, Cilegon, Banten
NPWP	: 03.048.469.5-418.000
Jenis Industri	: Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI: 28130)
No. Tanda Sah	: 36/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Jakarta, 10 Maret 2021

Pt. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Fely Setyo Hariyono

 #17202

CHECK VALVE
Size 2" – 24"
Class 150# - 600#

**Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA**

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Katup / Valve
Tipe	: Check Valve
Spesifikasi	: Size 2" s/d 24" Up to Class 1500#
Kode HS	: 84818067
Mark	: OTV
Nilai TKDN	: 40,68%
Terbilang	: Empat puluh koma enam delapan persen
Standard Produk	: API-6D
Sertifikat Produk	: 6D - 1803
No. Laporan	: LPA-4907/PK-2779/PTKDN.DIPA-INFRA/SV/21

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Ohtori Indonesia
Alamat	: Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cilangkil, Cilegon, Banten
NPWP	: 03.048.469.5-418.000
Bidang Usaha	: Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI: 28130)
No. Tanda Sah	: 59/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Jakarta, 30 Juli 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Nila Kumalasari

 #17202

CHECK VALVE
Size 2" – 24"
Up to Class 1500#

**Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA**

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Wellhead and X-Mas Tree Assembly
Tipe	: -
Spesifikasi	: 7-1/2" s/d 21-1/4" Pressure 2.000-15.000 psi ; Material Class AA,BB,DD,EE ; PSL Level 1-3 ; Temperature Rating K-Y
Kode HS	: 84304910
Mark	: -
Nilai TKDN	: 28,21%
Terbilang	: Dua puluh delapan koma dua satu persen
Standard Produk	: API-6A
Sertifikat Produk	: 6A-2280, American Petroleum Institute
No. Laporan	: PTKDN - 16 - 2100588

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Ohtori Indonesia
Alamat	: Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cilangkil, Cilegon, Banten
NPWP	: 03.048.469.5-418.000
Jenis Industri	: Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI: 28130)
No. Tanda Sah	: 2175/SJ-IND.8/TKDN/6/2021

Jakarta, 16 Juni 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Nila Kumalasari

 #20405

**WELLHEAD & X-MAS
TREE**
Class 2000 - 15000

**Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA**

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	: Katup / Valve
Tipe	: Actuated Valve Carbon Steel Casting
Spesifikasi	: Ball Valve Size 1/2" s/d 12" ANSI Class #150 - #600;
Kode HS	: 73072190
Mark	: -
Nilai TKDN	: 25,17%
Terbilang	: Dua puluh lima koma satu tujuh persen
Standard Produk	: API-6D
Sertifikat Produk	: 6D-1803, American Petroleum Institute
No. Laporan	: PTKDN - 16 - 2100119

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Ohtori Indonesia
Alamat	: Jl. Eropa II Kawasan Industri Krakatau Kav. C 3/3 Kel. Wanaseri, Kec. Cilangkil, Cilegon, Banten
NPWP	: 03.048.469.5-418.000
Jenis Industri	: Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup (KBLI: 28130)
No. Tanda Sah	: 36/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Jakarta, 10 Maret 2021

Pt. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Fely Setyo Hariyono

 #16301

ACTUATED VALVE
Size 1/2" – 12"
Class 150# - 600#

SUMMARY OF CERTIFICATE TKDN PT OHTORI INDONESIA



□ SUMMARY TKDN

NO	CERTIFICATE NO.	DATE	CATEGORY	TYPE	SPECIFICATION	STD	VALUE
1	369/SJ-IND.8/TKDN/3/2021	10 Maret 2021	Katup/Valve	Actuated Valve	Size 1/2" s/d 12" ANSI Class #150 - #600		25.17%
2	197/SJ-IND.8/TKDN/3/2020	3 Maret 2020	Katup/Valve	Ball Valve	Size ½" – 12" ANSI Class #150 - #600	API 6D	41.99%
3	4031/SJ-IND.8/TKDN/6/2021	30 Juni 2021	Katup/Valve	Ball Valve	Size ½" s/d 16", Class #150 - #600	API 6D	40.05%
4	4070/SJ-IND.8/TKDN/7/2021	1 Juli 2021	Katup/Valve	Ball Valve	Size ½" s/d 2", Class #800 - #3000	API 6D	27.37%
5	5982/SJ-IND.8/TKDN/7/2021	30 Juli 2021	Flange	Blind	Size ½" – 36", ASME B16.47; B16.5		59,71%
6	367/SJ-IND.8/TKDN/3/2021	10 Maret 2021	Katup/Valve	Check Valve	Size 2" s/d 24" Class #150 - #600	API 6D	42.56%
7	2460/SJ-IND.8/TKDN/6/2021	24 Juni 2021	Fitting	Elbow	Size ½" - 24", ASTM B16.9		40.07%
8	2462/SJ-IND.8/TKDN/6/2021	24 Juni 2021	Fitting	Elbow	Size ½" - 24", ASTM B16.9		19.01%
9	196/SJ-IND.8/TKDN/3/2020	3 Maret 2020	Katup/Valve	Gate Valve	Size ½" – 24" ANSI Class #150 - #300	API 600	46.02%
10	366/SJ-IND.8/TKDN/3/2021	10 Maret 2021	Katup/Valve	Gate Valve	Size ½" s/d 24" Class #600	API 6D	36.62%
11	365/SJ-IND.8/TKDN/3/2021	10 Maret 2021	Katup/Valve	Globe Valve	Size 2" s/d 24" Class #150 - #600		29.18%
12	5984/SJ-IND.8/TKDN/7/2021	30 Juli 2021	Fitting	Olet	Size ½" – 24"		59,80%
13	5907/SJ-IND.8/TKDN/7/2021	30 Juli 2021	Katup/Valve	OTV Check Valve	Size 2" – 24", Up to Class #1500	API 6D	40.68%
14	5985/SJ-IND.8/TKDN/7/2021	30 Juli 2021	Fitting	Plug	Size ½" – 4"		29,77%
15	52/SJ-IND.8/TKDN/1/2021	14 Januari 2021	Flange	Spectacle	Size ½" s/d 36"		65.96%
16	6074/SJ-IND.8/TKDN/7/2021	30 Juli 2021	Fitting	Union	Size 1/8" – 4", ANSI B16.11, MSS-SP95		25,56%
17	5983/SJ-IND.8/TKDN/7/2021	30 Juli 2021	Flange	Weldneck	Size ½" – 36", ASME B16.47; B16.5		59,77%
18	2175/SJ-IND.8/TKDN/6/2021	16 Juni 2021	Wellhead	Wellhead And X-mas Tree Assembly	Size 7-1/6" s/d 21-1/4" Pressure 2.000-15.000 psi ; Material Class AA,BB,DD,EE ; PSL Level 1-3 ; Temperature Rating K-Y	API 6A	28.21%
19	51/SJ-IND.8/TKDN/1/2021	14 Januari 2021	Flange		Size 10" s/d 36"		41.86%
20	368/SJ-IND.8/TKDN/3/2021	10 Maret 2021	Flange		Size ½" s/d 8"		42.24%

[illegible]

**Welder Qualified
By EBTKE**

[illegible]

**Welder Qualified
By MIGAS**

[illegible]

**Welder Qualified
By MIGAS**

[illegible]

**Welder Qualified
By MIGAS**

[illegible]

**Welder Qualified
By MIGAS**




MULTI SPEC SINERGIANDO (MSS) (OUTSIDE TRAINING SERVICE) CERTIFICATE OF QUALIFICATION

Cert. No: 29/ MT / N / 21 / 24

This is to certify that,

ARDI ROTOPRATAMA

Company : PT. Oritama Indonesia

has satisfactorily completed the training and qualification in accordance with the specified statements below:

Skill Method	Major: Service Training	Duration of training	Remarks
Technique	Web Module / Fluorescent AC / DC Valve / Coil		
English in the certified Level	MT (Level 2) / MT (Level 3)		
English Written Practice	WOP - 101, -102, -103, -104		

in accordance with SSC - TC - 1A, 2021 edition

NOTED	Signature	Date of signature	Remarks
MT (Level 2) / TWO	11 up to 14 February, 2024	52	INITIAL

EXAMINATION RESULTS

Type of Examination	Grade or Score	Competence (Skill %)	Passing Grade (%)
A) General	85.00	$C_1 + C_2 + C_3$	80 (80 %)
B) Specific	85.00	85.00	80 (80 %)
C) Practical	85.00	85.00	80 (80 %)

Reference Code / Standards: **ASAC CP-105, ASAC Spec. V, Sect 1, Sect 105.20.1 and ASTM E 105**

Name: _____ Date of Expiration: _____ @ 08 March, 2024

Date of Signature: _____ @ 08 March, 2024

Classroom: 08 March, 2024

Certified by: _____



Ardhi Rotoprata, ST
Director



Ardhi Rotoprata, ST
ASAC NOTARY Level 2
@ No. 12.000.001.01 MT, (PT)

Offered: Haryana Regency (C) 3, Jalan Raya Bontomatene, Sulawesi, South, Indonesia
 100% Guarantee: 100% Satisfaction
 100% Satisfaction: 100% Guarantee

NDT Inspector
MT-PT Level II

[illegible]

NDT Inspector
MT-PT Level II

Lampiran Kuaffikasi Ahli Les No.	054-1036343/MTQ2023
Tanggal	04 Oktober 2023

LAPORAN KUALIFIKASI AHLI LES

MATERI: TIKTOL/OTK2023

Mengatakan bahwa

Nama **FENI GUWANAN**

Nomor Register **18-420324/2018-06**

Tanggal dari tanggal lahir **Selesai, 11 Juni 1984**

Tempat dan tanggal lahir **02/06/1984/020404**

Kec. Kramatmukti, Kab. Serang

PT OTCOTRI INDONESIA

Pengakuan

Titik kualifikasi sebagai Ahli Les sesuai dengan

Nomor VPS **00239P001/PT0234**

Nomor POR **0039P001/PT0234**

Rincian **ASMR Berbasis K - 3021**

Dengan data sebagai berikut:

Pengajuan Izin/izin	
Sesuai Pengajuan	00000/
Sesuai Les	00000/
05/10/2023	00000/

Detail Kualifikasi Pengajuan Materi

Detail Materi	Detail Materi
1. Struktur & Fungsi	Sesuai 0234/1/1/18
2. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
3. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
4. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
5. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
6. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
7. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
8. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
9. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
10. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
11. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
12. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
13. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
14. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
15. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
16. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
17. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
18. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
19. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
20. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
21. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
22. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
23. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
24. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
25. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
26. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
27. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
28. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
29. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
30. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
31. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
32. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
33. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
34. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
35. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
36. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
37. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
38. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
39. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
40. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
41. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
42. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
43. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
44. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
45. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
46. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
47. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
48. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
49. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
50. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
51. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
52. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
53. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
54. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
55. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
56. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
57. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
58. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
59. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
60. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
61. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
62. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
63. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
64. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
65. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
66. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
67. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
68. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
69. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
70. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
71. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
72. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
73. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
74. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
75. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
76. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18
77. Dasar dan Struktur	Sesuai 0234/1/1/18

**Welder Qualified
By MIGAS**

[illegible]

**Welder Qualified
By MIGAS**

[illegible]

**Welder Qualified
By MIGAS**

[illegible]

**Welder Qualified
By MIGAS**



**MULTI SPEC SINERGIZED (MSS)
(OUTSIDE TRAINING SERVICE)**

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

Cat. No. (S / PT / N) / 17

This is to certify that,

SUNARITA

Company : PT. Chandra Indonesia

has satisfactorily completed the training and qualification in accordance with the specified standards below:

Training duration : November 21 to 26, 2016 (06 hours)

In accordance with : SPT – IC – SA, 2016 edition

NGT method : Liquid Potassium Testing

Eligible to be certified Level : 3 Bares

MSS is Witness Practice no. : MS-01, revision no. 05

EXAMINATION RESULTS

Type of Examination	Grade	Overall Grade (N)	Passing Grade (N)
A. General	80.00	$(A+B+C)/3$	Individual : 70
B. Specific	82.00	80.00	Competency : 80
C. Practical	80.00		

Reference Code / Standards : ASNT CP-101, MSS Sect V, Sect. I and ASTM E 381

Date of Certification : January 03, 2017

Date of Expiry : January 04, 2022

Chigen : January 03, 2017

Certified by :



Add Palmes D
Director




Add Palmes D
ASNT NDT Level II

(D No. 120096 (KT, UT, MT, PT))

NDT Inspector
MT-PT Level II



CURRENT MAIN CUSTOMER



PT OHTORI INDONESIA



Current Main Customer



PT Geo Dipa Energi (Persero) **PetroChina**



PT Tropik Energi Pandan



**PETROKIMIA
GRESIK**
Solusi Agroindustri

PT OHTORI INDONESIA

Design & Manufacture of Valves,
Wellhead & Christmas Tree, Flanges and
Fitting for the Oil and Gas Industry,
Geothermal Energy & General Industry

THANK YOU

CONTACT

PT. Ohtori Indonesia

Sales Representative

Address : DeParadise Suites 502

Jl. Raya Perancis no. 178 Dadap- Tangerang
15213

Email : sales@ohtori.co.id
mkt@ohtori.co.id

Phone : (+6221) 2967 3954

Fax : (+6221) 2967 3938

Office & Factory

Address :

Jl. Eropa II Kavling C3 / 3

Kawasan KIEC 1 Kelurahan Wanasari,
Kec. Citangkil, Kota Cilegon – Banten 42435

Phone : (+62 254) 315488

Fax : (+62 254) 315478